

Icarex 35 System



Zeiss-Ikon Icarex 35 / Icarex 35S 24 x 36

Einäugige Spiegelreflexkamera mit Schlitzverschluss, Lichtsicht (gegen Prismenaufsatz austauschbar), auswechselbare Einstellscheiben, Schwingenspiegel, Schlitzverschluss $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{1000}$ sec., Blendentaste zur Schärfentiefekontrolle, Wechselobjektive von 35 bis 400 mm Brennweite.

Icarex 35 S: Gleiche Ausführung, nur mit fest eingebautem CdS-Prisma.

Wer eine vielseitige Spiegelreflex-Systemkamera mit hochwertigen ZEISS Wechselobjektiven sowie großem Anwendungsbereich in der Nahfotografie sucht, aber

... die Belichtungszeit mit einem Handbelichtungsmesser festlegen will und freie Wahl in der Sucherausstattung beansprucht, wählt die

Icarex 35 mit Color-Pantar 1:2,8/50 mm (Lichtsicht) **DM 457,—**

... die Vorzüge der CdS-Innenmessung schätzt und auf das auswechselbare Suchersystem nicht verzichten möchte, wählt die

Icarex 35 mit CdS-Prisma, Color-Pantar 1:2,8/50 mm **DM 627,—**

... die CdS-Innenmessung mit Zeit/Blendenkupplung bevorzugt und den Lichtsichtsucher nicht braucht, wählt die

Icarex 35 S mit Color-Pantar 1:2,8/50 mm **DM 669,—**

ZEISS Wechselobjektive zur Icarex 35 und Icarex 35 S

ZEISS Skoparex	1:3,4/ 35 mm	6 Linsen	260,—
ZEISS Tessar	1:2,8/ 50 mm	4 "	147,—
ZEISS Ultron	1:1,8/ 50 mm	7 "	298,—
ZEISS Dynarex	1:3,4/ 90 mm	5 "	299,—
ZEISS Super-Dynarex	1:4 /135 mm	4 "	280,—
ZEISS Super-Dynarex	1:4 /200 mm	5 "	560,—
ZEISS Telomar	1:5 /400 mm	3 "	890,—
Zoomar	1:2,8/36—82 mm	14 "	950,—

Weiteres Zubehör / Vorsatzlinsen, je DM 21,— / Zwischentubus 1:2 DM 35,— / Zwischentubus 1:1 DM 41,— / Balgengerät DM 135,— / Bereitschaftstasche DM 37,—

Bessamatic CS

Sucher: einäugig — fest eingebauter Prismensucher — Mikroprismenring — Schnittbild-Entfernungsmesser — Einspiegelung der Zeit- und Blendenskala. **Belichtung:** gekuppelter CdS-Belichtungsmesser — Lichtmessung durch das Objektiv — Filmempfindlichkeiten 11—36 DIN. **Verschluss:** Synchro-Compur X für 1 bis $\frac{1}{500}$ Sek. — B-Einstellung. **Objektive:** Wechselobjektive von 35 bis 350 mm Brennweite — Vario-Objektiv 36—82 mm. **Weitere Ausstattung:** Objektiv mit automatischer Tiefenschärfeanzeige — Bildzählwerk mit automatischer Rückstellung — Batteriekontrolle.

Kamera mit Septon 2,0/50
Bereitschaftstasche 47,—

648,—

Wechselobjektive:

Skoparex 3,4/35, 63°	265,—	Super-Dynarex 4,0/135, 18°	285,—
Skopagon 2,0/40, 57°	495,—	Super-Dynarex 4,0/200, 12°	595,—
Dynarex 3,4/90, 27°	315,—	Super-Dynarex 5,8/350, 7°	865,—


Vito CS / Vito CSR

Sie können sich mit dieser Kamera auch schwierigen Lichtverhältnissen anpassen, weil die CdS-Belichtungsmessung sehr exakt mißt. Damit ist die VITO jetzt technisch so perfekt, daß Sie von der Technik fast gar nichts mehr merken. Ihr Objektiv, das COLOR-LANTHAR 2,8/50 mm ist vollvergütet, lichtstark und farbkorrigiert. Der Zentralverschluss PRONTOR 500 LK erlaubt Ihnen Schnappschüsse bis zu $\frac{1}{500}$ sec. Er hat außerdem Selbstauslöser und Blitzkontakt. Mit der Nachführautomatik können Sie im kristallklaren Leuchtrahmensucher oder außen am Gehäuse schnell und einfach die richtige Belichtung einstellen.

VITO CS 225,—

VITO CSR zusätzlich mit gekuppeltem Entfernungsmesser

Bereitschaftstasche 30,— **258,—**
Filter und Vorsatzlinsen je 12,—
Sonnenblende 6,50

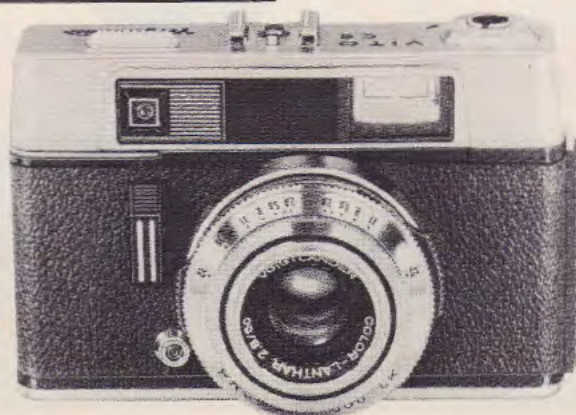

**ZEISS IKON
VOIGTLÄNDER**
weil das Objektiv so gut ist