


# PRIMOTAR

1:3,5/135

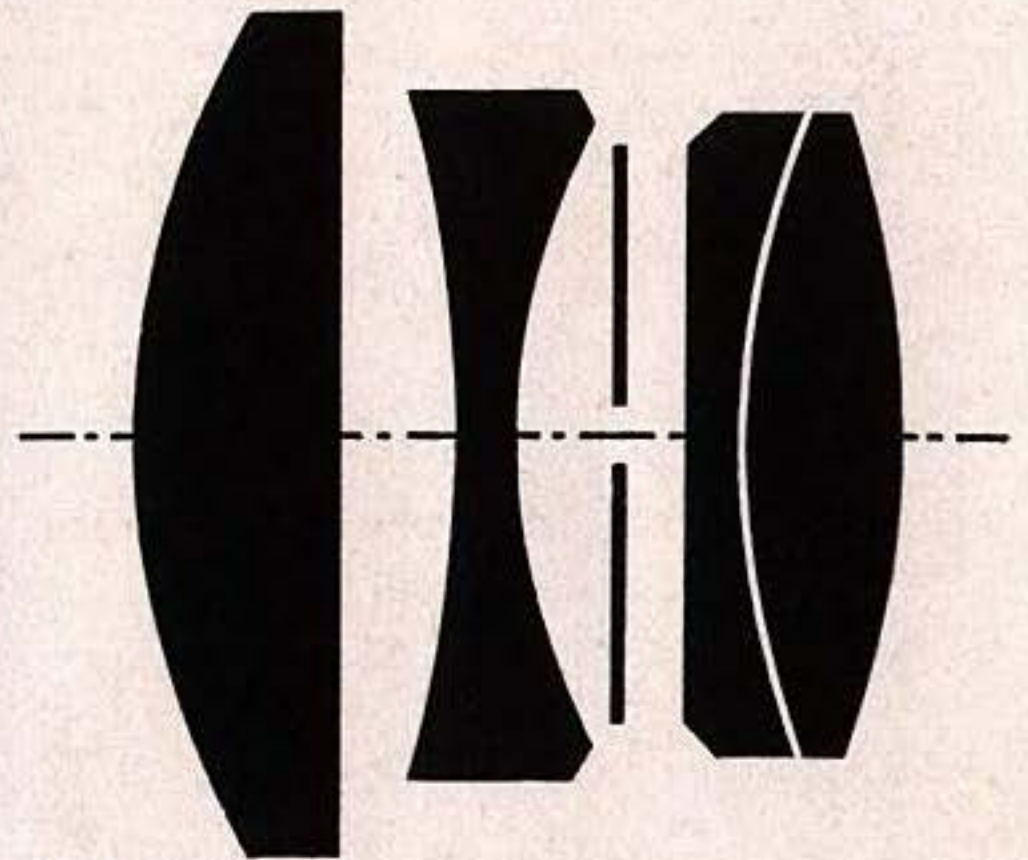

**MEYER**  
OPTIK

**VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ**

# BEDIENUNGSANWEISUNG

für PRIMOTAR 1:3,5/135 mit Vorwahlblende



## ZEICHENERKLÄRUNG

### 1. Sonnenblende

einschraubbar

### 2. Stirnring mit Hauptgravur

### 3. Blenden- und Vorwahlring

bei offener Blendeneinstellung leicht nach vorn ziehen, rote Indexmarke der vorzuwählenden Blende gegenüberstellen und einrasten lassen. Der Blendenvorwahlring kann jetzt nur zwischen offener und vorgewählter Blende bewegt werden

### 4. Blendenring

mit den gravierten Blendenzahlen

### 5. und 6. Entfernungseinstellring

mit Entfernungsskalen in m und feet

### 7. Außenrohr

mit Schärfentiefskala und Indexmarke ▲ sowie Infrarotmarke ● für Infrarotaufnahme

### 8. Kamera-Anschlußstück

## Bemerkungen:

Filter sollen zweckmäßigerweise zwischen Sonnenblende (1) und Stirnring (2) eingeschraubt werden

## Technische Einzelheiten:

Objektiv-Typ	Öffnung	Brennweite in mm	Ange-nutzter Bild-winkel	Durch-messer für Auf-steckteile	Kürzeste Einstell-ent-fernung	Einschraub-gewinde für Zubehörteile	Verwendet an Kameras
Primotar	1:3,5	135	18°	57	1,6	M 55 x 0,75	{ Praktica, Contax D/E Pentacoon, Praktina, Exakta-Varex

**VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ**