



ОБЪЕКТИВ
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
МИР-38В

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»
УМАНСКИЙ ЗАВОД «ВЕГА»

ОБЪЕКТИВ
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
МИР-ЗВ

ПАСПОРТ

f = 65 mm



f = 90 mm




Объектив МИР-38В расширяет возможности работы с фотоаппаратами САЛЮТ-С и КИЕВ 88.

Объектив МИР-38В представляет собой широкоугольную шестилинзовую оптическую систему. Он позволяет получать фотографии высокого качества при съемке архитектурных ансамблей, пейзажей, спортивных сюжетов. Особенно необходим объектив в тех случаях, когда ощущается недостаток места для проведения съемки.

Объектив снабжен устройством для автоматической установки диафрагмы на предварительно выбранное значение. Устройство кинематически связано с камерой и срабатывает при нажатии на спусковую кнопку.

Технические данные

Формат кадра, см	6×6
Фокусное расстояние, мм	65
Пределы диафрагмирования	3,5—22
Угол поля зрения, ...°	66
Разрешающая сила, лин/мм, не менее:	
в центре поля	42
по краю поля	20
Пределы фокусировки, м	0,5—∞
Рабочий отрезок, мм	82,1
Резьба под светофильтры	M72×0,75
Наибольший диаметр, мм	78
Соединение с камерой	резьбовой байонет
Длина, мм	86
Масса, кг	0,65

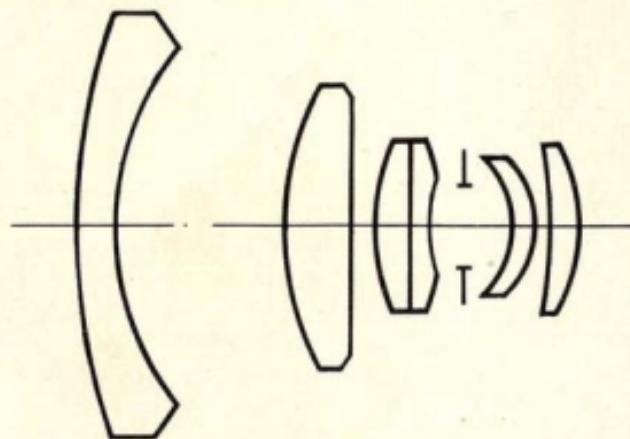

Комплект поставки

Объектив	1 шт.
Передняя крышка	1 »
Задняя крышка	1 »
Светофильтры:	
УФ-1 ^х	1 »
ЖЗ-1,4 ^х	1 »
Бленда	1 »
Футляр	1 »
Паспорт	1 экз.
Упаковочная коробка	1 шт.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Правила установки и снятия объектива с камеры изложены в Руководстве по эксплуатации фотоаппарата САЛЮТ-С или КИЕВ 88.

При наводке на резкость поворачивайте кольцо 1 до получения на матовом стекле резкого изображения снимаемого объекта.

Требуемое значение диафрагмы устанавливайте по шкале 4.

Закрывание диафрагмы до выбранной величины происходит автоматически при нажатии на спусковую кнопку. С помощью шкалы 3 по шкале расстояний, нанесенной на кольце 1 объектива, можно определить глубину резкости в зависимости от расстояния до объекта наводки и выбранного значения диафрагмы.

Если в процессе съемки нужно визуально проверить глубину резкости для установленной диафрагмы, поверните до упора рычаг 2.

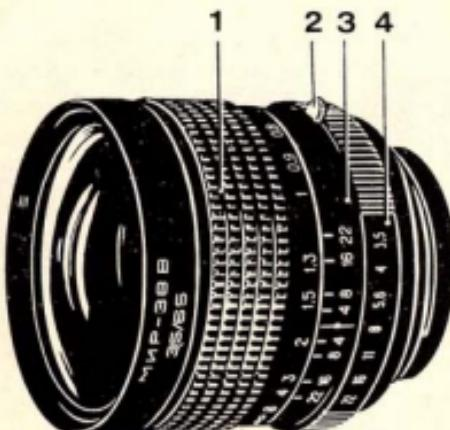

При необходимости использования бленды 5 снимите ее с корпуса 7, нажав на кнопку 6, и навинтите на резьбу под светофильтр.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ


В комплект объектива входят светофильтры УФ-1^х, ЖЗ-1,4^х.


Светофильтр УФ-1^х — бесцветный, применяется для ослабления влияния ультрафиолетовых лучей, например, для съемки в высокогорных условиях или на цветную пленку.

Светофильтр ЖЗ-1,4^х — желто-зеленый, светлый, улучшает тональную передачу многоцветных объектов на высокочувствительных фотоматериалах при незначительной потере их чувствительности.

На фотоматерикалах средней чувствительности достигается практически правильная тонопередача многоцветных объектов.

Светофильтры 9 размещены в корпусе 7, который ввинчен в крышку футляра 8.

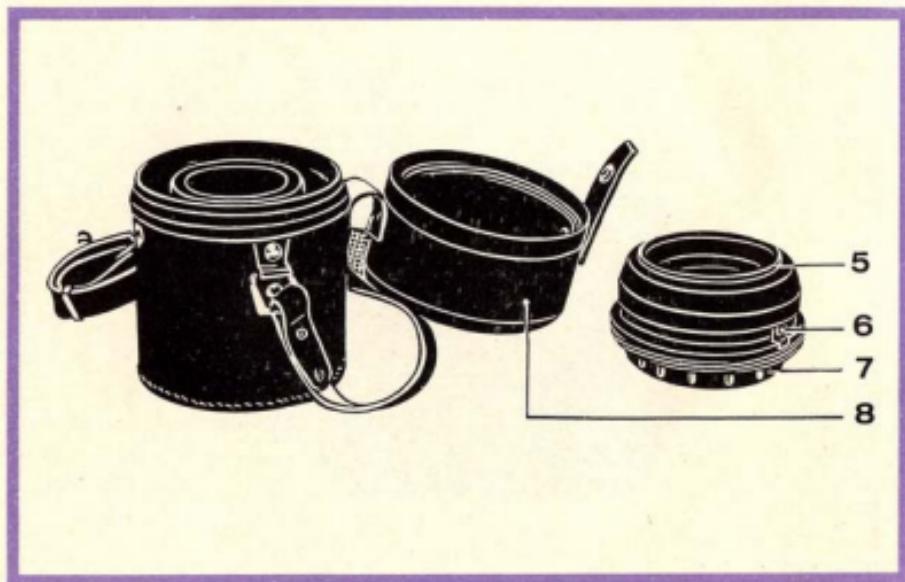

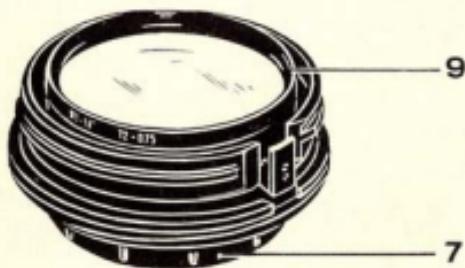

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА

Фотообъектив является сложным оптическим прибором и требует бережного обращения и ухода.

Предохраняйте его от ударов, резких колебаний температуры, а также попадания пыли и влаги.

При переходе с мороза в теплое помещение не следует сразу открывать объектив, нужно дать ему прогреться во избежание запотевания оптических поверхностей. При появлении на деталях объектива пыли или влаги удалайте ее мягкой кисточкой, тканью или ватным тампоном, смоченным в спирто-эфирной смеси.

Примечание. У некоторых объективов при осмотре можно обнаружить небольшие пузырьки, незначительные царапины и ворсинки, которые практически не влияют на качество снимков и допускаются стандартом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотообъектив МИР-38В заводской № 820116
соответствует технической документации и признан годным
для эксплуатации.

Штамп



Дата выпуска

Представитель ОТК

Х.Энгель

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности объектива, обнаруженные в течение 18 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, бережного обращения и правильного хранения.

Примечание. За дефекты объектива, появившиеся вследствие несоблюдения правил его эксплуатации, хранения и транспортирования, завод-изготовитель ответственности не несет.

При продаже объектива в его паспорте должны быть проставлены штамп магазина и дата продажи. При отсутствии в паспорте и гарантийных талонах отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска фотообъектива заводом-изготовителем.

Адрес завода-изготовителя: 258900, Умань, 900, ул. Мануильского, 8, завод «Вега».

Цена 270 руб.

Дата продажи 19 г.

Штамп магазина

(подпись)

Корешок талона № 1

на техническое обслуживание фотообъектива МИР-38В

Изъят " _____ " 19 г.

Механик ателье _____
Линия отреза _____
(фамилия) _____
(подпись)

258900, Умань, 900,
ул. Мануильского, 8,
 завод «Вега»

ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание
фотообъектива МИР-38В

Заводской № 820116

Продан магазином № _____
(наименование
торга)

" _____ " 19 г.

Штамп магазина _____
(подпись)

Владелец и его адрес _____

(подпись)

Выполнены работы по устраниению неисправ-

ностей: _____

_____ Механик ателье _____
(дата) (подпись)

Владелец _____
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____
(наименование бытового
предприятия)

Штамп ателье

• ____ " _____ 19 ____ г.

_____ (подпись)

Бесплатно



Объектив фотографический МИР-38В

Паспорт

Редактор И. С. Пусенкова. Художник И. Л. Щур. Художественный редактор И. А. Быченко. Технический редактор М. П. Саган. Корректор Н. А. Кончаковская.

Сдано в набор 29. 08. 79. Подписано в печать 09. 04. 80. Формат 60×90^{1/32}. Бумага мелованная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,375. Уч.-изд. л. 0,28. Тираж 4000. Зак. 9—2658. Изд. № 2487. Бесплатно. Заказное. Издательство «Реклама», 252103, Киев-103, Киквидзе, 7/11. Киевская фабрика печатной рекламы РПО «Полиграфкнига». Госкомиздата УССР, 252067, Киев-67, Выборгская, 84.

Выпущено по заказу Уманского завода «Вега»